




Vysoušení | Chlazení vodou WC, TBH a SWC

DRYPOINT® RA/RS: Na přání také jako kondenzační sušičky s chlazením vodou

DRYPOINT® RA WC:

V případě upravené a odvápněné vody

Chlazení vodou prostřednictvím deskového výměníku tepla umožňuje spolehlivé vysoušení – nezávisle na okolní teplotě.




Vodou chlazený deskový výměník tepla (WC) je k dostání pro následující modely řady DRYPOINT® RA/RS HP:

- › Všechny modely od DRYPOINT® RA 330 WC
- › Všechny modely od DRYPOINT® RA 1300 WC **eco**
- › Všechny modely od DRYPOINT® RS 320 HP50 WC

DRYPOINT® RA TBH a SWC:

V případě přírodní a neupravené vody

V případě přírodních vodních zdrojů (říční voda, šedá voda) a chladicí vody s obsahem vápna zajistí požadované vysoušení trubkový výměník tepla TBH – v závislosti na okolní teplotě. Pro mořskou vodu doporučujeme variantu SWC.

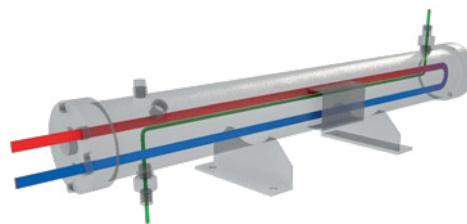

Vodou chlazený trubkový výměník tepla (TBH a SWC) je k dostání pro následující modely řady DRYPOINT® RA/RS HP:

- › Všechny modely od DRYPOINT® RA 1080 WC/ TBH
- › Všechny modely od DRYPOINT® RA 1300 WC/ TBH **eco**
- › Všechny modely od DRYPOINT® RS 1300 HP45 WC/ TBH

Další volitelné možnosti k sériím sušičky DRYPOINT® RA/RS HP – např. bezolejová verze – na vyžádání

BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.

Na Pankráci 1062/58 | 140 00 Praha 4

Tel. +420 24 14 14 717

Tel. +420 24 14 09 313

info@beko-technologies.cz

www.beko-technologies.cz



Lepší díky odpovědnosti