Essiccamento | DRYPOINT® RA/RS WC, TBH e SWC

Essiccatori a ciclo frigorifero raffreddati ad acqua

DRYPOINT® RA WC:
per acque trattate e a basso contenuto di calcare

Il raffreddamento ad acqua attraverso uno scambiatore di calore a piastre garantisce un'essiccazione affidabile, indipendentemente dalla temperatura ambiente.



Lo scambiatore di calore a piastre raffreddato ad acqua (WC) è disponibile per tutti i modelli delle seguenti serie DRYPOINT® RA/RS HP:

- DRYPOINT® RA 330 WC
- DRYPOINT® RA 1300 WC eco
- DRYPOINT® RS 320 HP50 WC

DRYPOINT® RA TBH e SWC:
per acque naturali e non trattate

Con sorgenti d'acqua naturale (acqua di fiume, acqua grigia) e acque di raffreddamento contenenti calcare, il raffreddamento ad acqua tramite uno scambiatore di calore a fascio tubiero TBH garantisce l'essiccazione desiderata, indipendentemente dalla temperatura ambiente. Per acqua di mare, si consiglia la versione SWC.

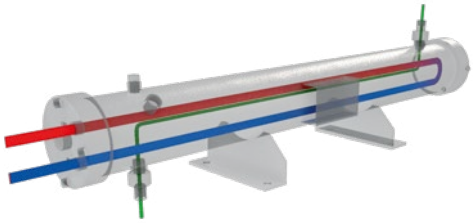

Lo scambiatore di calore a fascio tubiero raffreddato ad acqua (TBH e SWC) è disponibile per tutti i modelli delle seguenti serie DRYPOINT® RA/RS HP:

- DRYPOINT® RA 1080 WC/ TBH
- DRYPOINT® RA 1300 WC/ TBH eco
- DRYPOINT® RS 1300 HP45 WC/ TBH

Opzioni aggiuntive per le serie DRYPOINT® RA/RS HP - ad esempio oil-free - sono disponibili su richiesta

BEKO TECHNOLOGIES S.r.l. a socio unico
Via Druento 82
10078 Venaria Reale (TO) - Italy

Tel. +39 011 4500 576-577
info.it@beko-technologies.com
www.beko-technologies.it

78-00554